



代码编程前置课程







单击

双击

右击

滚轮



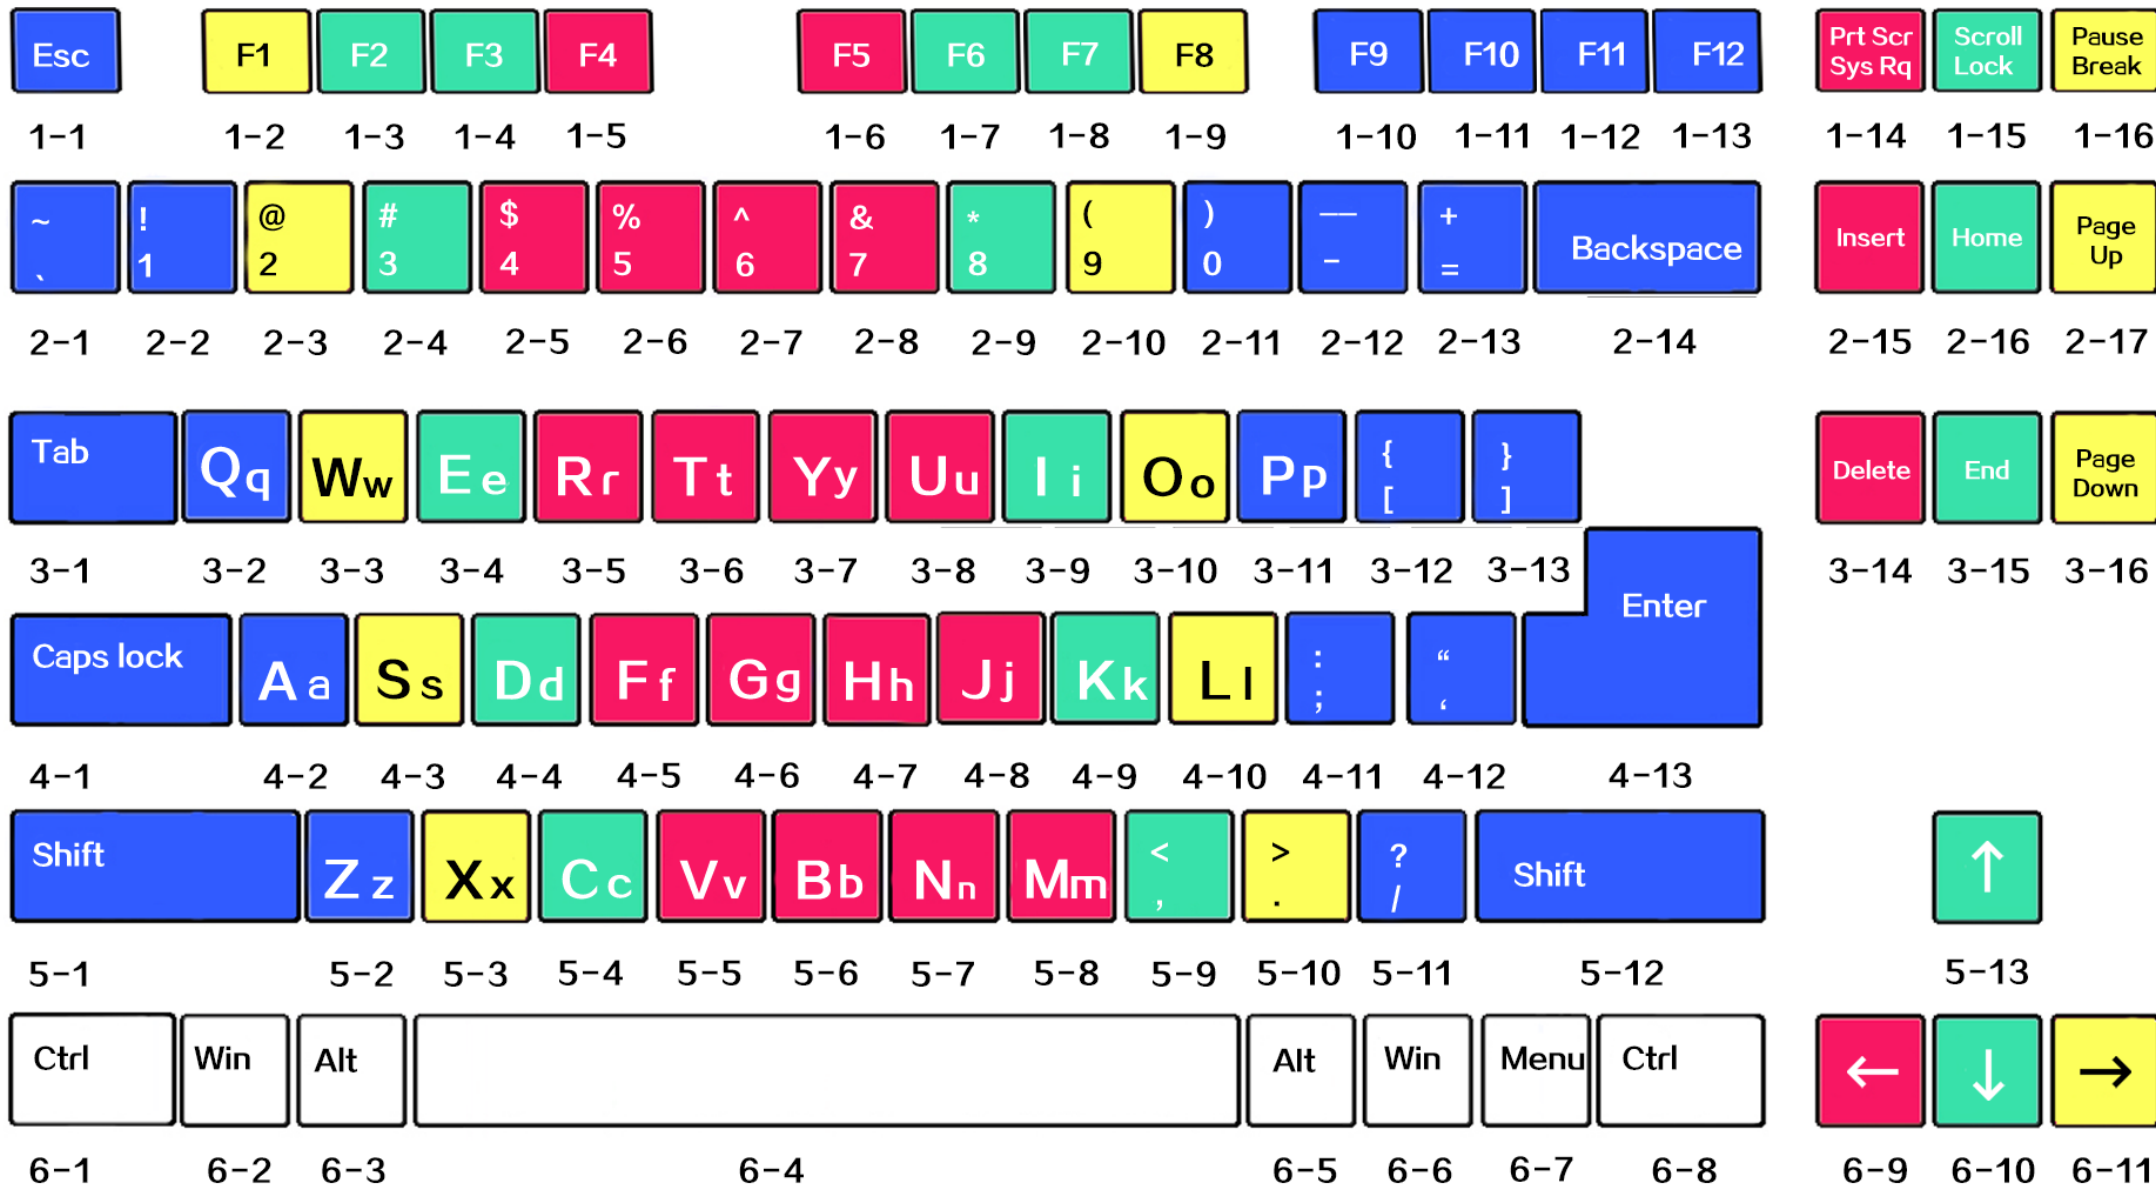



c6c6.cc



新标签页 x +

← → ↻ c6c6.cc

视频号助手 代码美化工具 (1条消息) 【信息学... 3D贺卡推荐_3D O...

c6c6.cc





英

127%

12:08
2023/3/23






function



函数，定义函数






main



主函数，入口函数





return

返回







cube



立方体函数







var



变量，定义变量





translate

平移、移动函数





union



联合函数






setColor



设置颜色函数





function 函数，定义函数

main 主函数，入口函数

return 返回

cube 立方体函数

var 变量，定义变量

translate 平移函数

union 联合函数

setColor 设置颜色函数






function
main
return
cube
var
translate
union
setColor







函数，定义函数
主函数，入口函数
返回
立方体函数
变量，定义变量
平移，移动函数
联合函数
设置颜色函数







`()` 函数要用小括号
`{ }` 大括号里写代码
`;` 代码结尾用分号
`Tab` 代码缩进用Tab
`[]` 数组要用中括号
`,` 数组元素逗号分






)
{
;
Tab
[]
,



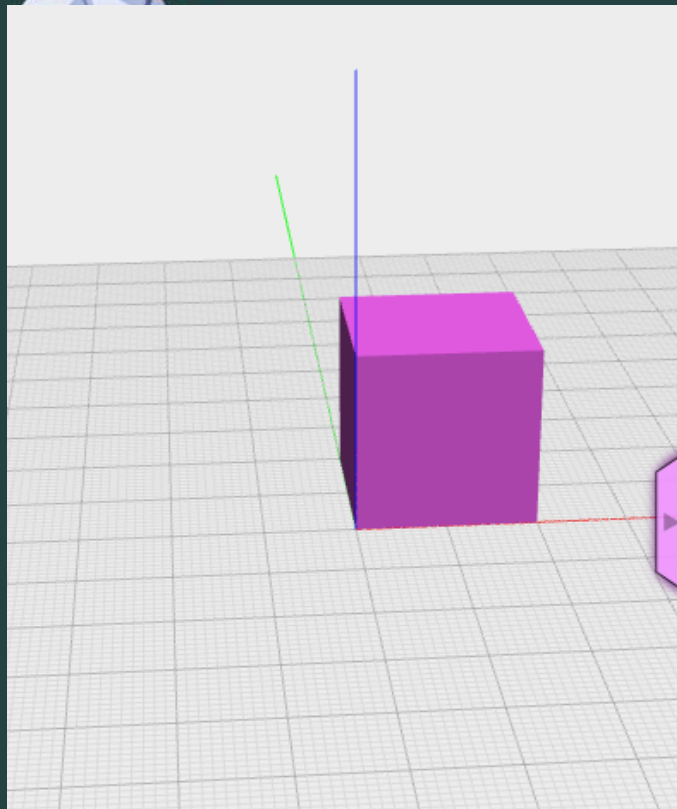


```
function main(){  
    return cube(20);  
}
```




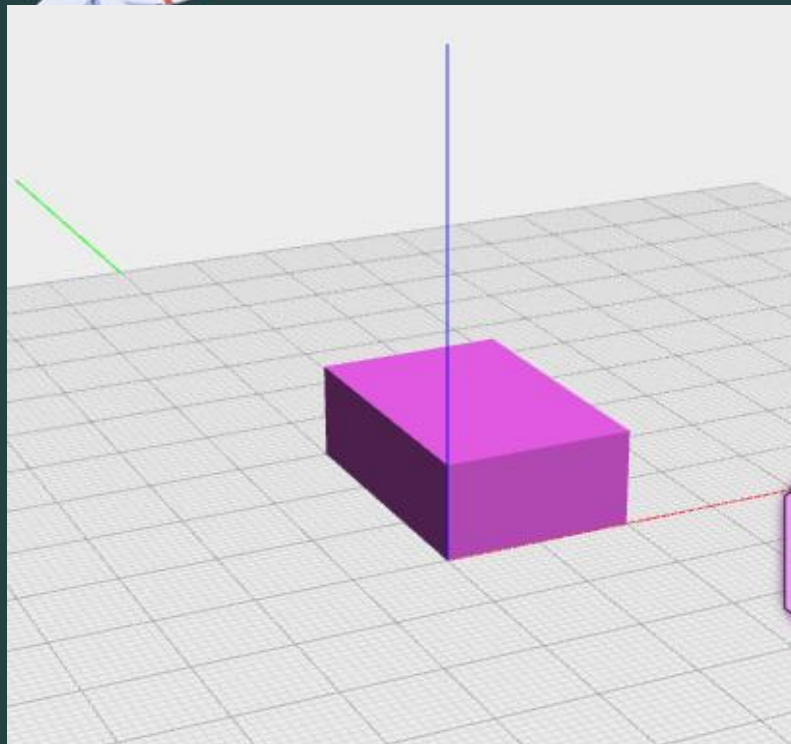



```
function main(){  
    return cube([20,20,10]);  
}
```



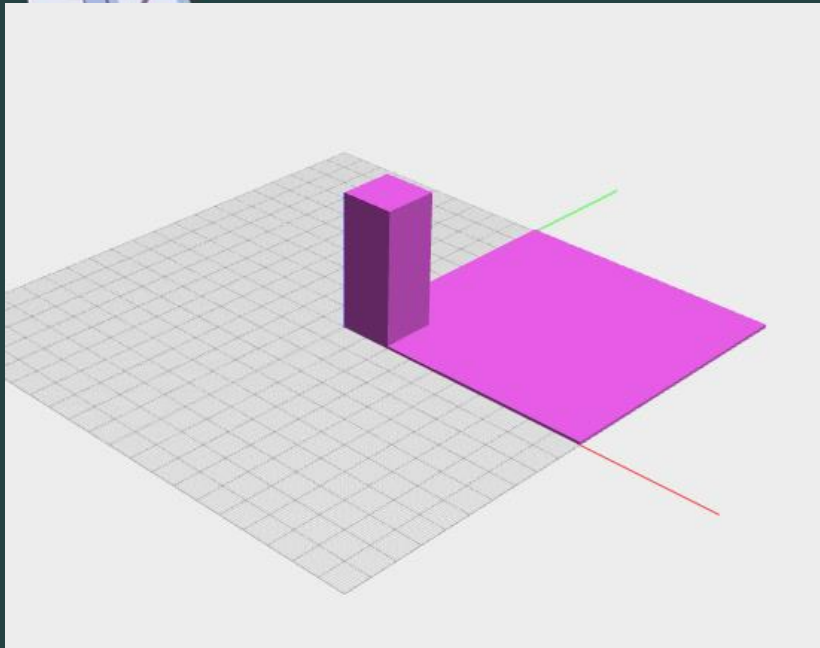


```
function main(){  
  var a=cube([20,20,50]);  
  var b=cube([100,100,1]);  
  return [a,b];  
}
```



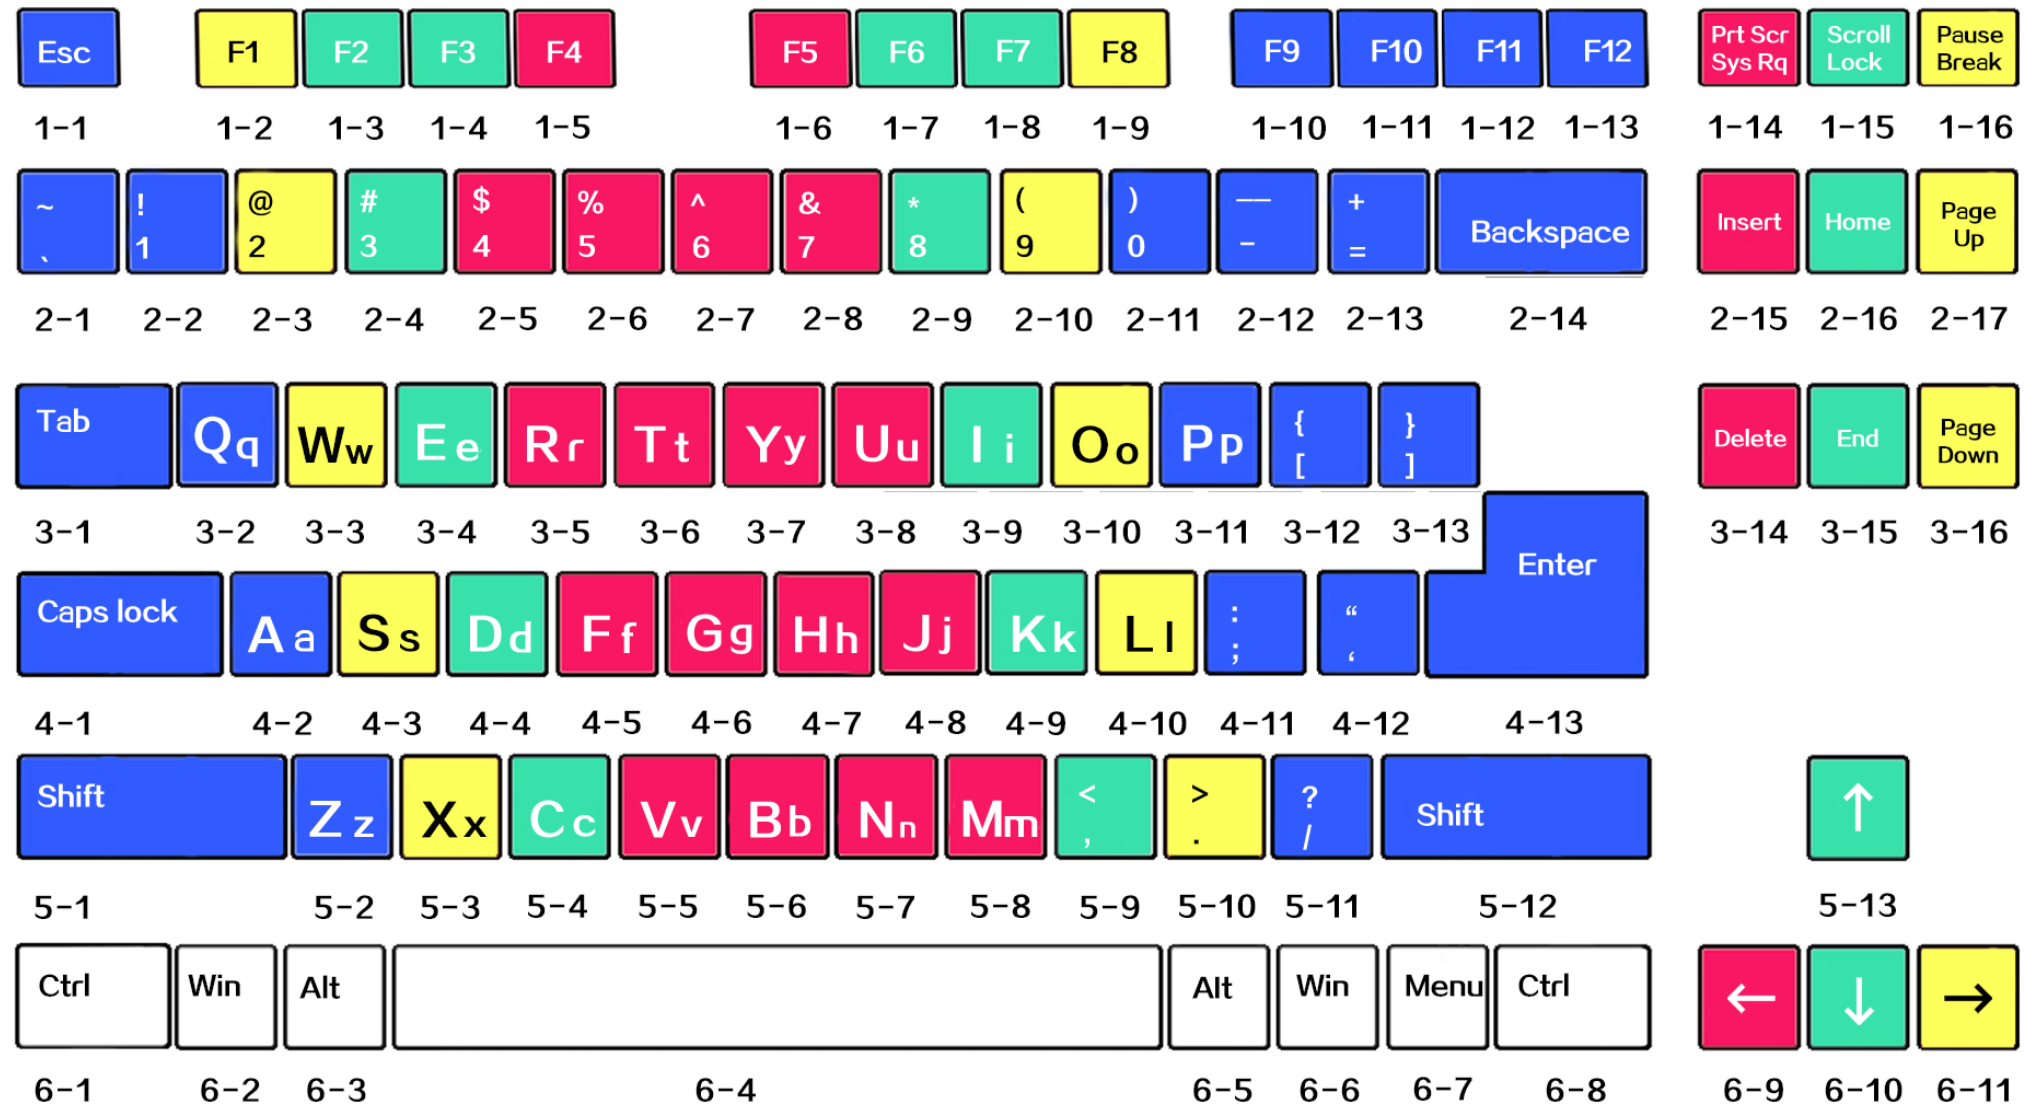

空格、回车、插入、退格、删除、上下左右、Shift、Tab、大小写





Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13

Prt Scr Sys Rq Scroll Lock Pause Break

1-14 1-15 1-16

~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + Backspace

2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14

Insert Home Page Up

2-15 2-16 2-17

Tab Qq Ww Ee Rr Tt Yy Uu Ii Oo Pp { }

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13

Delete End Page Down

3-14 3-15 3-16

Caps lock Aa Ss Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll ; ' Enter

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13

Shift Zz Xx Cc Vv Bb Nn Mm < > ? / Shift

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12

↑

5-13


Ctrl Win Alt Alt Win Menu Ctrl


6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8

← ↓ →


6-9 6-10 6-11


f _ u _ n _ c _ t _ i _ o _ n _



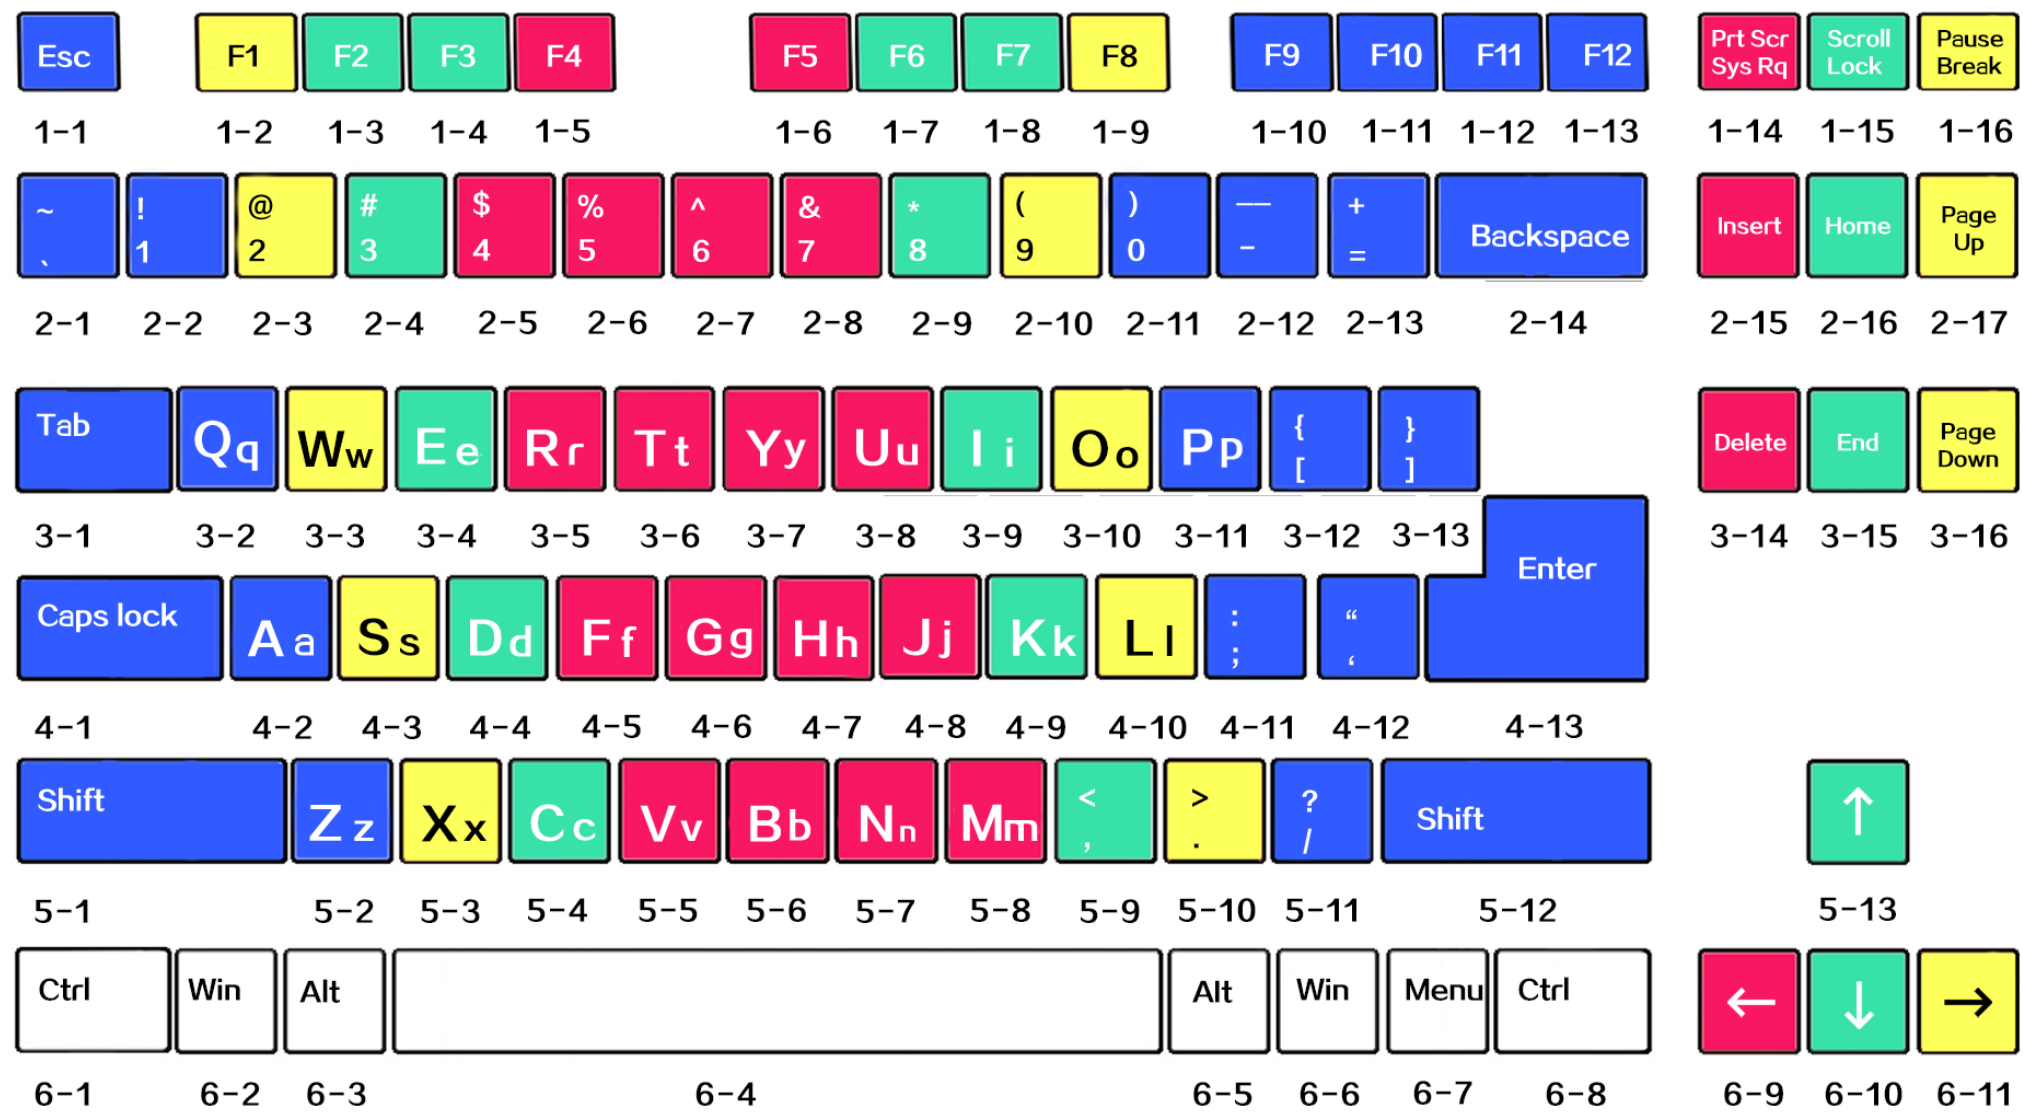


function main return cube var translate union setColor



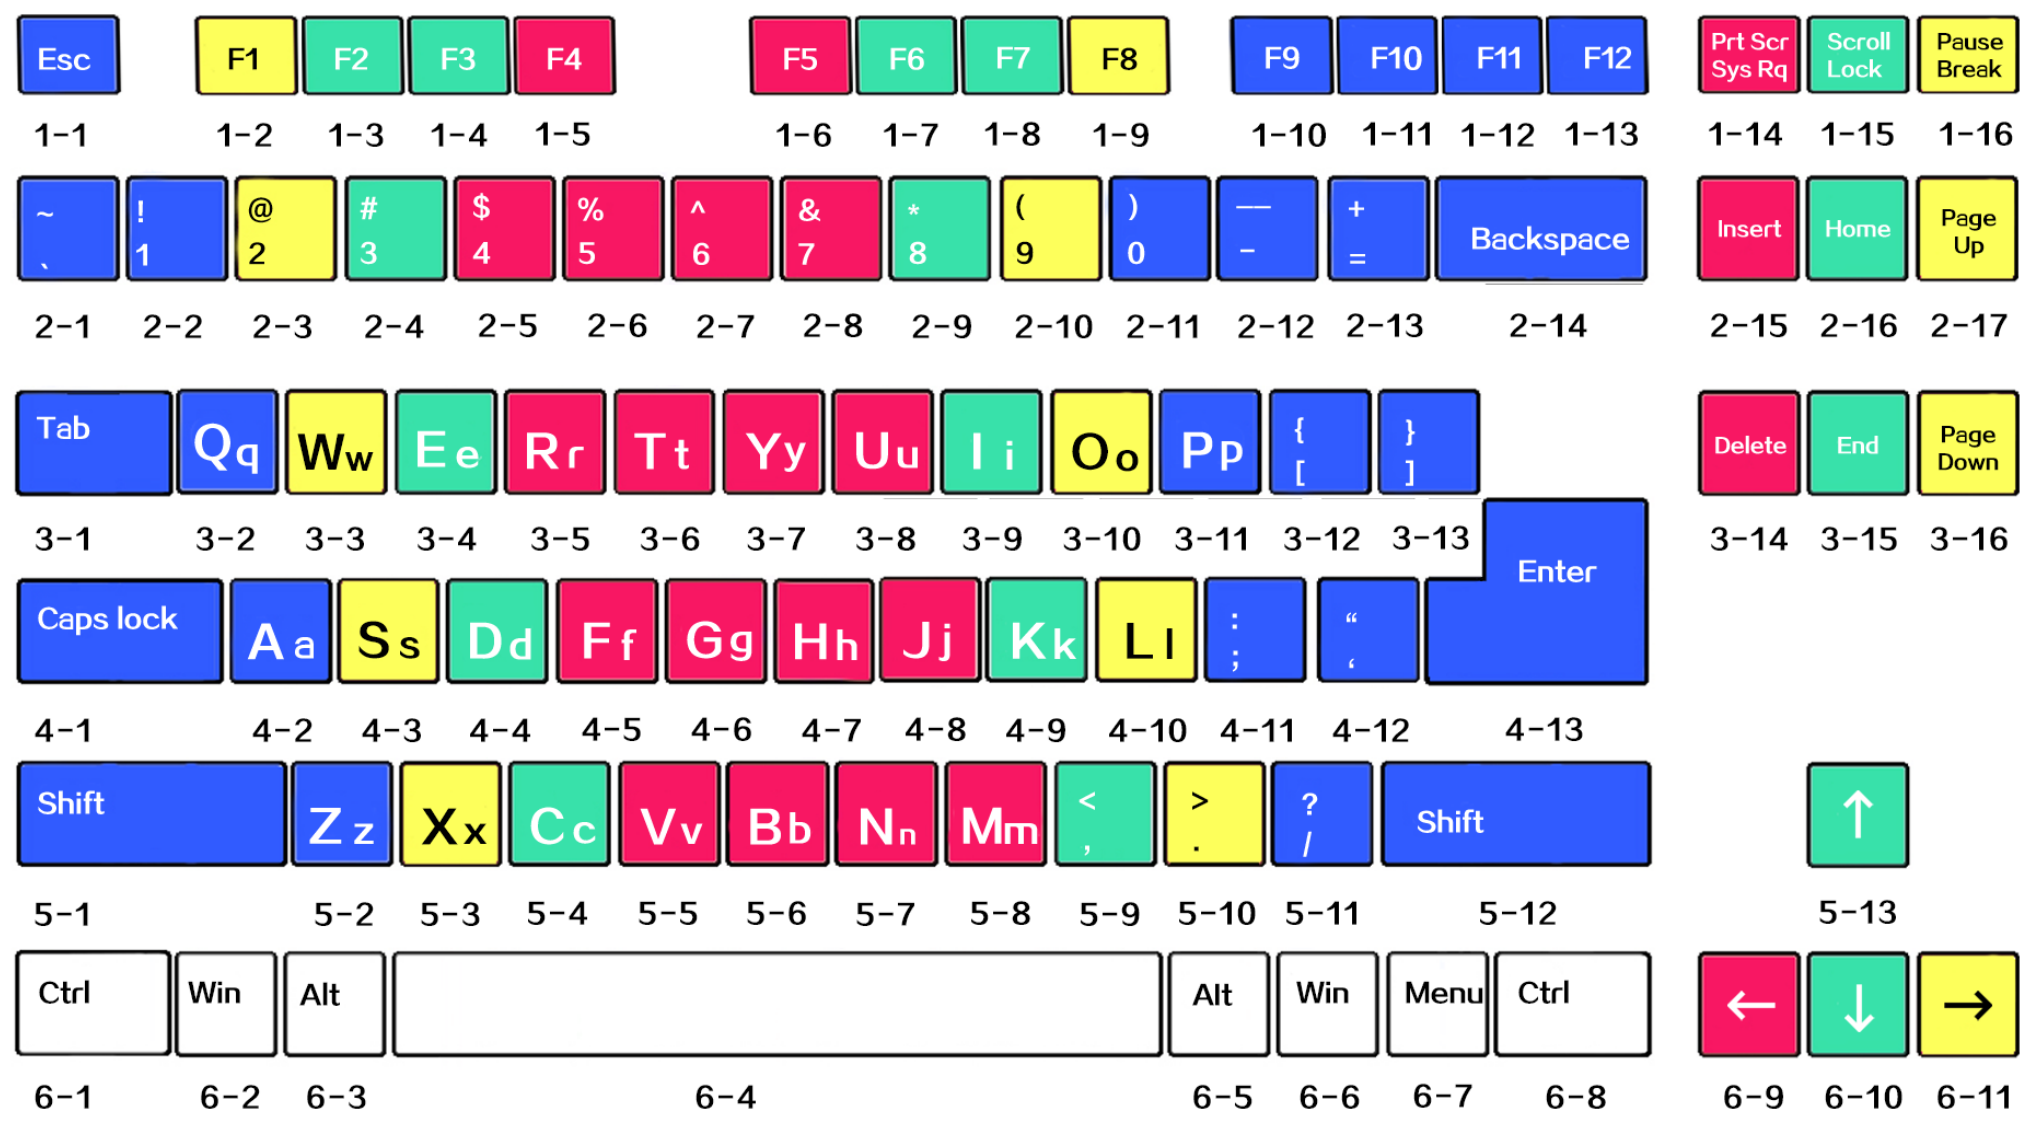

+ - * / () { } [] ;





傲亚信息坚持8年自主研发,始于2014,代码编程我们是专业的!

基本功能免费



学生登录/注册



打字练习



快速入门



进入比赛



老师登录/注册



中小学教师



机构老师



幼儿园老师

